

Système didactique

Chevalet de localisation par RFID

Le client commande à la borne libre-service, prend et saisit le numéro d'un chevalet.

A



Le client s'installe dans la salle du restaurant et pose le chevalet sur sa table.

B



Mise en situation en
restauration rapide

Un employé prépare la commande. L'employé(e) regarde sur le plan de salle affiché à l'écran, où se trouve le client.

C

Liste des chevalets




Chevalets	Localisation	Menu	Action
1	Localisation Inconnue	Menu Grande table Chaque Code	Servir
2	Table 1	Menu Grande table Chaque Code	Servir

Dès que la commande est préparée, l'employé(e) apporte la commande au client et reprend le chevalet.

D



Du système réel..



...au Système
didactique




Terminal de
Commande



Lecteur
/programmeur RFID



Chevalets
équipés d'une
étiquette RFID



Terminal de
service

WIFI



Serveur
informatique

Descriptif du système industriel Chevalet **RFID**

En restauration rapide, un système de localisation, basé sur une solution **RFID**, permet de **géolocaliser un client** pour qu'un serveur puisse lui apporter la commande à la bonne table.

Pour ces restaurants, les avantages du système industriel permettent un gain de temps avec un service à table rapide et sans erreurs, le client pouvant s'attabler à l'endroit souhaité.

Le traitement des commandes est simplifié et augmente la productivité et la rentabilité. Le **phasage** est le suivant :

Le client commande à la borne libre-service, prend et saisit le numéro d'un chevalet.

A



Le client s'installe dans la salle du restaurant et pose le chevalet sur sa table.

B



Un employé prépare la commande. L'employé(e) regarde sur le plan de salle affiché à l'écran, où se trouve le client.

C

Liste des chevalets

Chevalets	Localisation	Menu	Action
1	Localisation inconnue	Bœuf à la mode Grande frite Chips Coke	Servir
2	Table 1	Bœuf à la mode Grande frite Chips Coke	Servir

Dès que la commande est préparée, l'employé(e) apporte la commande au client et reprend le chevalet.

D



DESCRIPTIF DE L'OST SYSTÈME DIDACTIQUE INSTRUMENTÉ

L'OST (**Objet et Système Technique**), système didactique chevalet **RFID** permet la mise en oeuvre totale du process allant de la commande d'un menu à sa livraison sur la table client géolocalisée. Il reprend le même **phasage** décrit précédemment pour la solution industrielle. Les composants du système Chevalet RFID sont une adaptation didactique du système réel et assurent les mêmes fonctions techniques.

Les éléments en vert sont ajoutés pour une exploitation pédagogique.




FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DIDACTIQUE EN MODE AUTONOME

- Le lecteur scanne en permanence les chevalets à proximité et envoie leur identifiant au serveur informatique Raspberry Pi.
- **Le lecteur est autonome** mais peut également interagir avec l'ordinateur d'exploitation pour réaliser des opérations spécifiques. **Il peut même être reprogrammé ponctuellement (scripts micropython fournis)**, de façon non permanente : **le programme par défaut est exécuté à chaque démarrage et ne peut pas être écrasé.**
- Le serveur informatique basé sur une carte Raspberry Pi exécute un serveur Web «**Restaurant**» composé d'une partie «**Utilisateur**», permettant de réaliser un processus de passage de commande et d'une partie «**Administration**», permettant de gérer les commandes et de localiser les chevalets.
- **Les terminaux ne sont pas fournis**


Terminal de commande
iPhone, Android, PC



Terminal de Service
iPhone, Android, PC




Chevalets avec
étiquette RFID

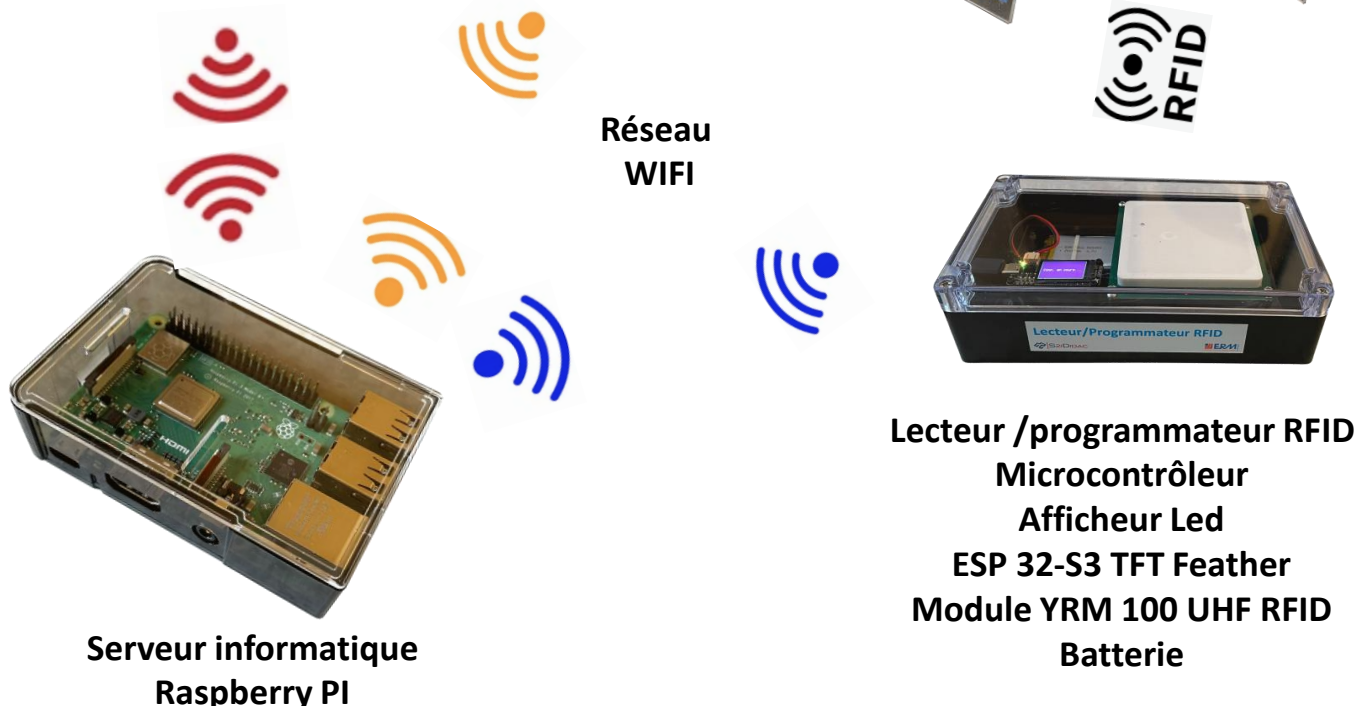

ORGANISATION POUR LA RÉALISATION DES TP

Le système principal **Chevalet RFID** est composé de 2 sous systèmes permettant la mise en œuvre séparée de la réalisation des TP associés. Il est complété par un terminal de commande et un terminal de service pour la mise en oeuvre totale du process allant de la commande d'un plat à sa livraison sur table.

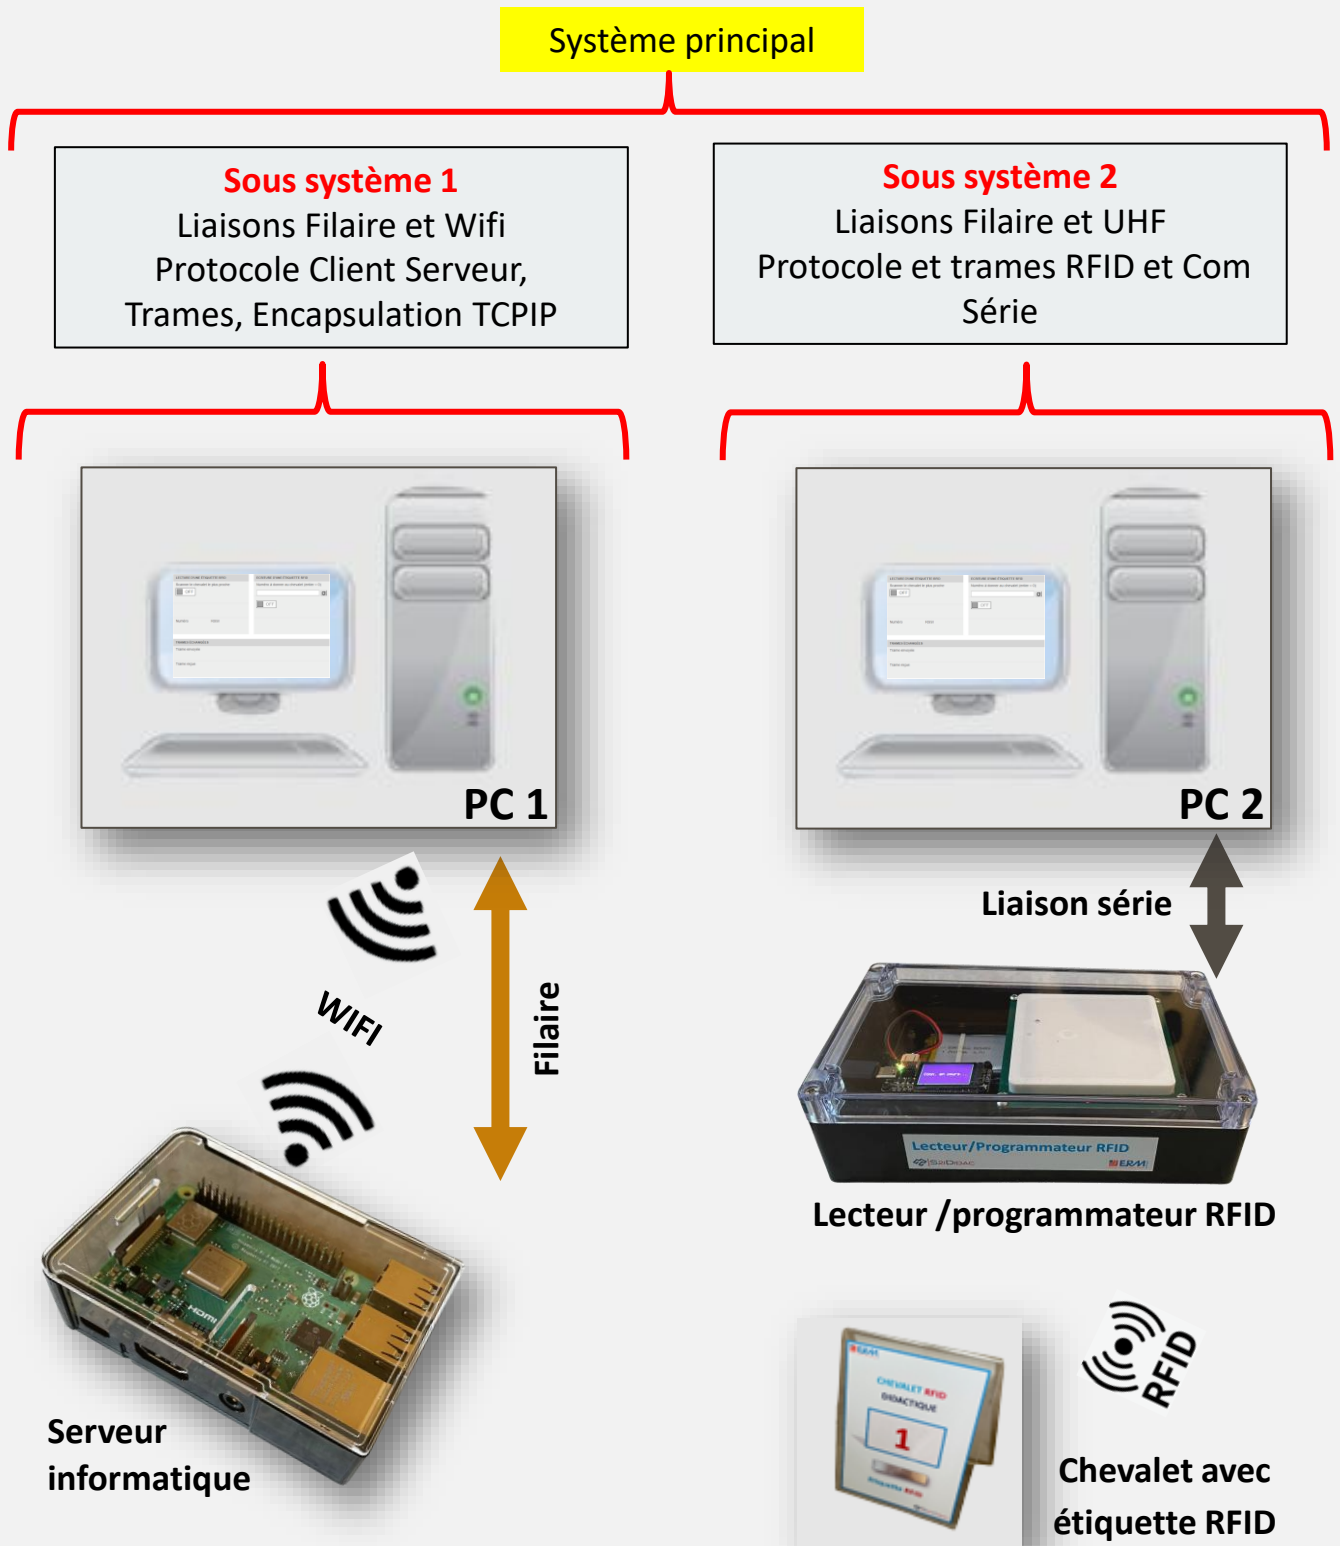

TP1 SI 1^{ere}	MISE EN ŒUVRE SYSTÈME, ANALYSE FONCTIONNELLE
Compétences développées	Analyser le besoin, l'organisation matérielle et fonctionnelle d'un produit par une démarche d'ingénierie système.
Connaissances associées	Compléter diagrammes fonctionnels, cas d'utilisations.
Ressources	Système complet opérationnel et notice utilisation
Problématique	Découvrir, mettre en œuvre et utiliser le système
Activités du TP	(A partir de la notice de mise en œuvre, installer le réseau informatique: Identifier les éléments fournis et établir les connexions.) A partir du système opérationnel, - Valider les phases de A à E comme indiquées dans la procédure, depuis la prise de commande jusqu'à l'affichage sur le terminal de service de la table choisie (identifié par le chevalet) par le client du restaurant - Compléter diagrammes fonctionnels donnés



Terminal de commande
Application HTML pour
la saisie de commande et
appariage d'un chevalet
(Tablette ou ordinateur
non fourni)

A



Saisie de la Cde et du N°
du chevalet qui possède
une étiquette RFID
numérotée.
Connexion Wifi avec le
serveur (envoi du N° de
Cde et du N° du Chevalet)

B

Pose du chevalet sur la table
ou se trouve le lecteur



C


Lecture du N° du chevalet
par le lecteur en connexion
RFID



Lecteur/Programmeur RFID,
Client dans l'architecture
Client/Serveur, connexion
WIFI


D

Envoi au serveur
du N° du chevalet
et du N° de table
en connexion Wifi

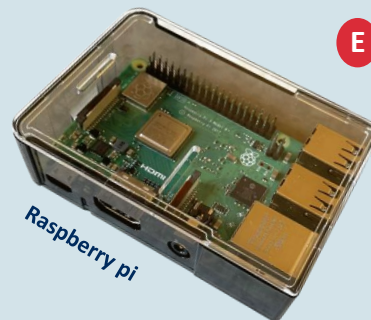

E

Le serveur reçoit de
la part du lecteur le
numéro de table et
le N° du chevalet, en
dédit, le N° de
commande et génère
pour la tablette, une
page graphique
HTML contenant le
plan et la position du
chevalet sur une des
tables, connexion
Wifi

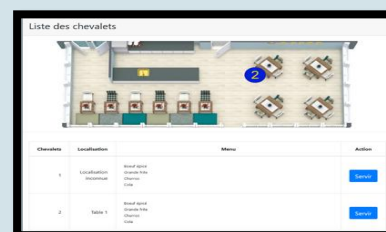

Terminal de service
Application HTML pour visualiser le plan de salle
(Tablette ou ordinateur non fourni)




Plateau repas apporté à
la table du client



TP2 SI 1^{ere}	ORGANISATION MATERIELLE DU SYSTÈME
Compétences développées	Analyser le besoin, l'organisation matérielle et fonctionnelle d'un produit par une démarche d'ingénierie système
Connaissances associées	Diagrammes fonctionnels définition des des exigences et des critères associées, analyse structurelle.
Ressources	Système complet câblé et dossier technique
Problématique	Valider le matériel pour répondre au besoin
Activités du TP	A partir de la notice d'installation et de configuration, - Effectuer les actions selon les diagrammes des cas d'utilisation et de séquence - Compléter les documents et les diagrammes Sysml donnés. - Justifier le choix du matériel, logiciel, des interfaces et des protocoles de communication




PC d'exploitation

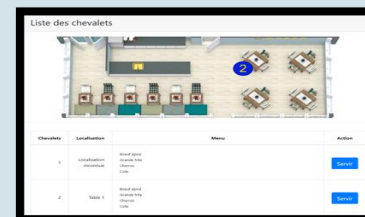



IHM de communication

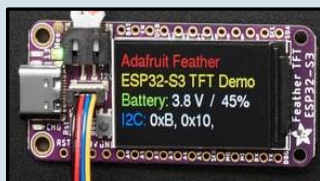

Microcontrôleur ESP32-S3 TFT Feather



Etiquettes RFID



Module RFID



Chevalets




Lecteur programmeur RFID



Serveur informatique Raspberry Pi

TP3 SI 1^{ere}	CAPTURER, ANALYSER SIGNAUX
Compétences développées	Relever les grandeurs caractéristiques d'un protocole de communication. Caractériser les échanges d'informations.
Connaissances associées	Caractéristiques des signaux, des données, protocole, trame Débit maximal, débit utile.
Ressources	Pc-lecteur connectés par liaison série, oscilloscope ou analyseur logique, dossier technique
Problématique	Expérimenter la transmission série lecteur/module RFID
Activités du TP	A partir MyViz, analyser le protocole liaison série entre lecteur et le module RFID et lire la référence du fabricant du module Capturer les trames de commande RFID utilisées A partir des exemples de trames capturées ou fournies - Décoder les données reçues et retrouver le nom du fabricant - Calculer la vitesse en bits/s et le débit utile

PC avec Tableaux de Bord MyViz

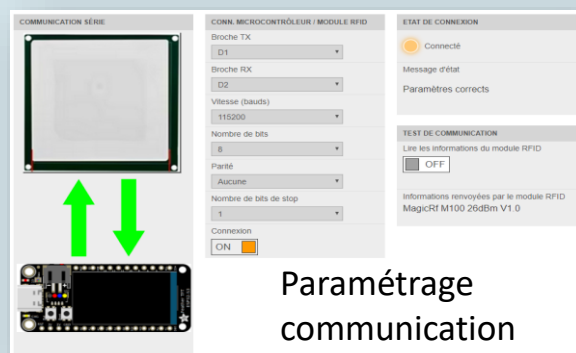


**Oscilloscope ou
analyseur logique**

Liaison série




Lecteur /programmateur RFID

Captures signaux

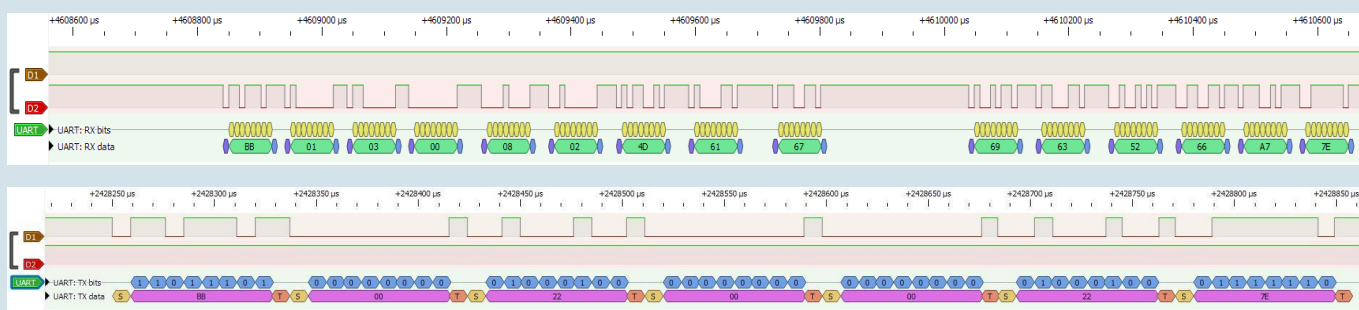

TP4 SI 1^{ère}	PROTOTYPER ET INTEGRER REQUÊTES RFID (Script Python)
Compétences développées	<i>Modifier les paramètres influents et le programme de commande en vue d'optimiser les performances du produit</i>
Connaissances associées	<i>Processus itératif d'amélioration des performances</i>
Ressources	Sous Système avec lecteur et dossier technique, programmes Python
Problématique	Géolocaliser chevalet RFID d'un restaurant fastfood
Activités du TP	A partir du document M100 Communication Protocol et du tableau de bord MyViz: Paramétrer, tester la communication entre le microcontrôleur et le module RFID. Lire les informations du module: - Dans le tableau d'assistance Excel, saisir les arguments de la trame de commande «Get Module Information» pour lire les données du module RFID - Copier la trame finale dans MyViz (trames brutes) pour tester cette requête - Convertir la réponse brute en caractères ASCII pour rendre la lecture possible. - Compléter le programme Python donné assurant l'intégration des requêtes prototypées, ajouter commentaires et le valider pour lire les informations du module RFID

PC avec Tableau de Bord MyViz

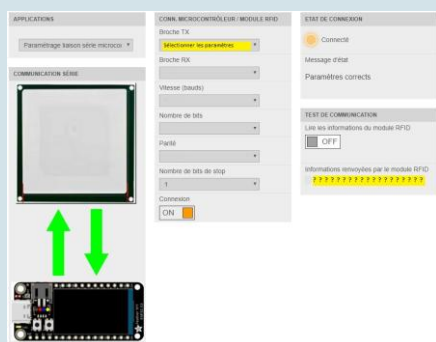

Lecteur /programmeur RFID

Liaison
série



Chevalet

Get Module Information									
Version Hardware									
Commande Code				Paramètre Length		Paramètre			
Frame type		Type		Cde		PL		Checksum	
Header	Type	Cde	PL	Paramètre		Checksum		Fin	
BB	01	02	03	04	05	06	07	7E	Hexadécimal
BB 01 02 03 04 05 06 07 7E									

Prototypage trame RFID

Intégration

```
# Fabricant
trame_commande = "?????????????"
print("Fabricant")
print(ecriture_lecture(trame_commande))

# Version de hardware
trame_commande = "?????????????"
print("Version de hardware")
print(ecriture_lecture(trame_commande))


# Version de software
trame_commande = "?????????????"
print("Version de software")
print(ecriture_lecture(trame_commande))

# Scan des lecteurs à proximité
trame_commande = "?????????????"
print("Scan")
print(ecriture_lecture(trame_commande))
```

Programme python à
commenter, compléter
exécuter, valider

TP5 SI 1^{ere}	DIALOGUE CLIENT SERVEUR
Compétences développées	Analyser et caractériser les échanges d'information d'un système avec un réseau de communication
Connaissances associées	Architecture Client/serveur, Protocoles, trames, encapsulation
Ressources	Sous Système Client/Serveur et dossier technique
Problématique	Transmettre la localisation des chevalets au serveur informatique
Activités du TP	A partir de MyViz, établir connexion WIFI entre PC et serveur HTTP et valider la communication par échange de messages. - Justifier l'adresse IP du client et le type d'adressage - Envoyer une requête HTTP au serveur pour lui indiquer la position d'un chevalet et la valeur du RSSI associée. Valider la réponse du serveur - Analyse trames (données ou capturées): Ethernet, protocole TCPIP, HTTP requêtes du client

PC avec Tableaux de Bord

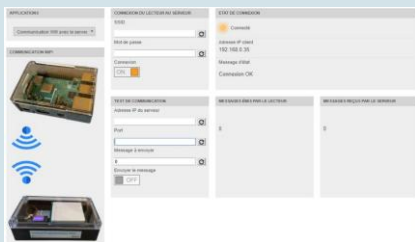


Câble Ethernet

Serveur informatique



WIFI

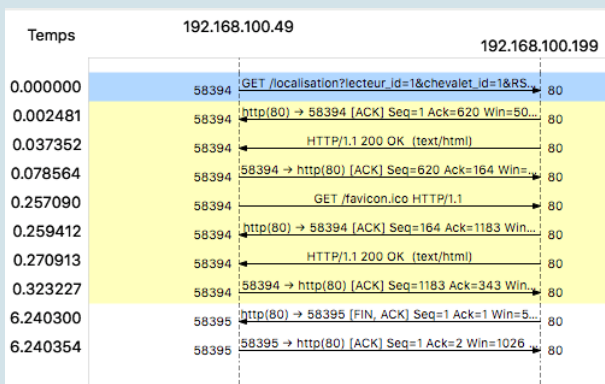

```
GET /localisation?lecteur_id=1&chevalet_id=1&RSSI=1000 HTTP/1.1
Host: 192.168.100.199
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: fr-FR,fr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Cookie: session=.e3yrvKzKzywuzs9Ts1IyVNR5iot5k8tgnJSUouLU4tkoLy0osysVDC7PgDF4A_h.Z0NoBQ.FtNSIDcoUqQwFIBLj8aL6m5kbRs

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0
Date: Sun, 24 Nov 2024 21:09:07 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 2
Connection: keep-alive
```

Diagramme des flux

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Port	Mac
0.000000	192.168.100.49	192.168.100.199	HTTP	673	58394	c8:a3:62:12:d1:23
0.002481	192.168.100.199	192.168.100.49	TCP	60	http	HewlettP_05:08:03
0.037352	192.168.100.199	192.168.100.49	HTTP	217	http	HewlettP_05:08:03
0.078564	192.168.100.49	192.168.100.199	TCP	54	58394	c8:a3:62:12:d1:23
0.257090	192.168.100.49	192.168.100.199	HTTP	617	58394	c8:a3:62:12:d1:23
0.259412	192.168.100.199	192.168.100.49	TCP	60	http	HewlettP_05:08:03
0.270913	192.168.100.199	192.168.100.49	HTTP	233	http	HewlettP_05:08:03
0.323227	192.168.100.49	192.168.100.199	TCP	54	58394	c8:a3:62:12:d1:23
6.240300	192.168.100.199	192.168.100.49	TCP	60	http	HewlettP_05:08:03
6.240354	192.168.100.49	192.168.100.199	TCP	54	58395	c8:a3:62:12:d1:23

Liste paquets

TP6 SI 1^{ere}	MODIFIER DONNEES DANS ETIQUETTE RFID (numéro chevalet)
Compétences développées	Modifier les paramètres influents et le programme de commande en vue d'optimiser les performances du produit
Connaissances associées	Processus itératif d'amélioration des performances
Ressources	Sous Système avec lecteur et dossier technique
Problématique	Renuméroter les chevalets RFID
Activités du TP	A partir du document M100 Communication Protocol, du tableau d'assistance Excel, et outils calcul CRC 16 bits: Créer les 4 trames RFID pour: - Faire inventaire des chevalets présents et justifier sur quel critère leur ordre d'affichage est fait dans la trame de réponse. - Sélectionner le chevalet à modifier avec filtrage EPC - Ecrire le numéro demandé dans la zone mémoire utilisateur de l'étiquette - Vérifier l'écriture et valider le résultat - Remise à 0 de la zone mémoire utilisateur

PC avec Tableaux de bord MyViz et Excel



Liaison série



Chevalets




Lecteur /programmeur RFID

Trame réponse chevalet 1										Protocole Control										PC+EPC					
header	Type	Cde	Para	Length	RSSI	PC		EPC correspondant au N° de votre chevalet (96 bits)												CRC		Check	Fin		
BB	02	22	00	11	C2	34	00	E2	00	47	0A	81	A0	68	21	07	96	01	0D	98	11	5C	7E		
	02	34	00	17	194	52	00	226	00	71	10	129	160	104	33	07	150	01	13	152	17		1372		
02 22 00 11 C2 34 00 E2 00 47 0A 81 A0 68 21 07 96 01 0D 98 11 5C																									

Elaboration assistée Trame RFID

TP7 SI Tale	MODIFIER, COMMENTER PROGRAMME PYTHON
Compétences développées	Traduire un algorithme en un programme exécutable , Modifier les paramètres influents et le programme de commande en vue d'optimiser les performances du produit Documenter un programme informatique
Connaissances associées	Processus itératif d'amélioration des performances, Langage de programmation Python, Commentaires de programmes
Ressources	Pc et lecteur connectés par liaison série, script Micropython, logiciel Thonny, dossier technique
Problématique	Communiquer avec le module RFID sans IHM
Activités du TP	A partir d'un script micro-python partiel « élève », assurant les mêmes fonctionnalités qu'un tableau de bord MyViz correspondant : A l'aide du logiciel Thonny (ou autre) installé sur PC: Suivre les consignes données, éditer, compléter, commenter le fichier source. Exécuter et valider les scripts. Nota: Plusieurs scripts disponibles à choisir par le professeur selon les domaines: • Domaine communication • Etablir connexion par liaison série: connexion_série_lecteur_moduleRFID.py • Etablir communication wifi avec le serveur: communication_wifi.py • Requêtes communication client/serveur : requête_brute_seveur_wifi.py • Domaine module RFID • Ecriture et analyse de trames RFID: écriture_analyse_trames_module RFID • Lecture/écriture dans la zone mémoire de l'étiquette du chevalet: numéroter.py

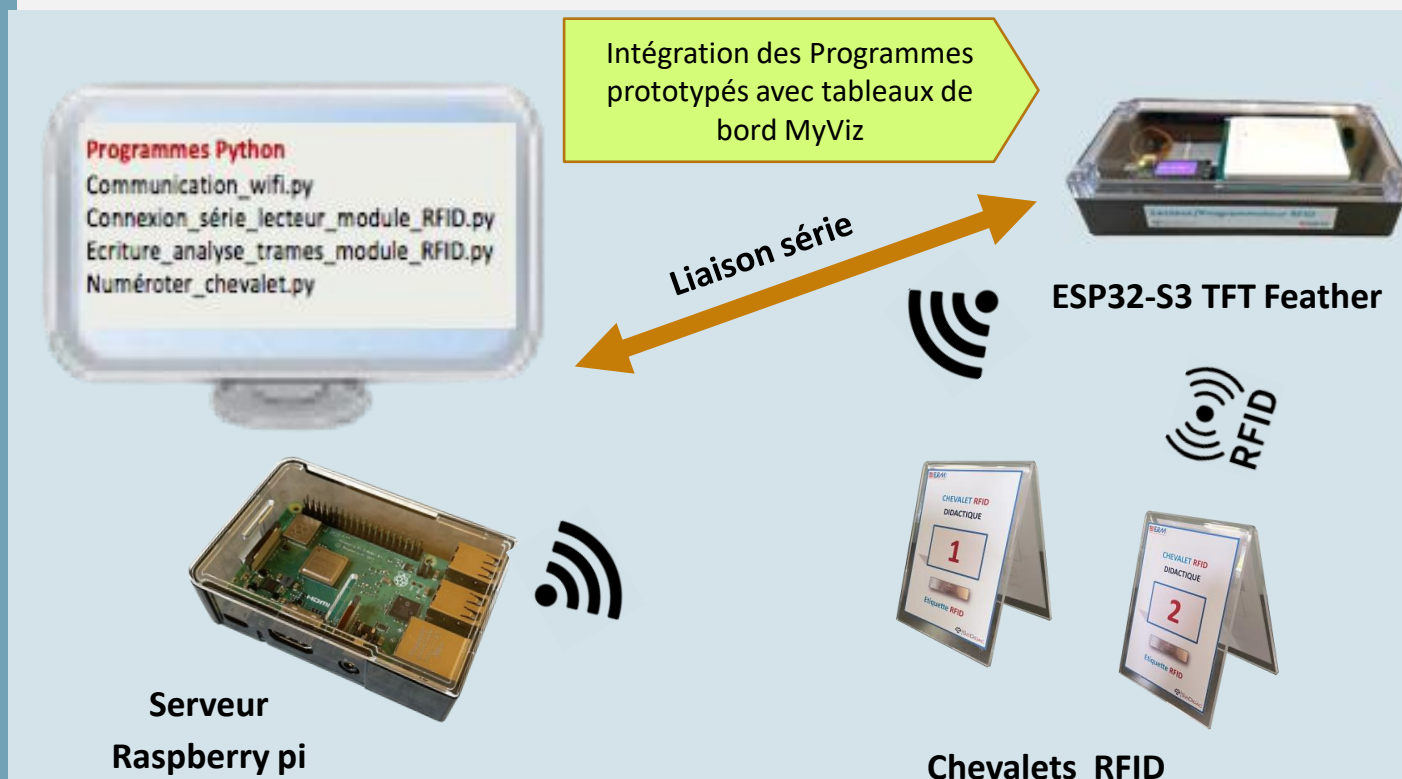

TP8 SI T^{ale}	DIAGNOSTIQUER PANNE DE COMMUNICATION CORRIGER ET VALIDER LE FONCTIONNEMENT
Compétences développées	Mettre en œuvre une communication entre objets dits intelligents
Connaissances associées	Paramètres de configuration d'un réseau
Ressources	Système installé et configuré avec défaut de fonctionnement. Sur PC: logiciel Putty et Angry IP Sur Android: Network Scanner; Dossier technique
Problématique	Diagnostiquer et corriger le(s) défaut(s) de communication
Activités du TP	A partir du système en mode dégradé, créé par le professeur à l'aide de programmes exécutables fournis: • Défaut sur le SSID du serveur: impossibilité de connexion du lecteur au serveur • Défaut sur adresse IP du serveur: impossibilité de connexion du lecteur au serveur • Défaut sur chevalet: impossibilité de détection du chevalet • Diagnostiquer les pannes de communication • Définir les procédures d'actions correctives. • Corriger et valider le fonctionnement

PC avec Putty et Angry IP scanner



Câble Ethernet




Serveur informatique
Raspberry Pi

WIFI



facultatif:
Iphone, IPad,
Android

Câble USB



Lecteur /programmeur RFID



RFID

FOURNITURE**Plusieurs configurations possibles****Configuration A (pour activités Collège)**

- 1 lecteur/programmeur RFID
- 1 Chevalet RFID
- 1 Serveur informatique
- 1 Logiciel de paramétrage et de programmation
- 1 application HTML (Terminal de commande)
- 1 Application HTML (Terminal de service)

**Configuration B (pour activités lycées)**

- 2 lecteurs/programmeurs RFID
- 2 Chevalets RFID
- 1 Serveur informatique
- 1 Logiciel de paramétrage et de programmation
- 1 application HTML (Terminal de commande)
- 1 Application HTML (Terminal de service)



Des chevalets et des lecteurs peuvent être achetés sur demande en complément aux 2 configurations.

Configuration A: **Référence S2I//2300**

Configuration B: **Référence S2I//2310**