

# Cellule Robotisée 6 axes ERMAFLEX avec contrôle par vision et traçabilité RFID - Staubli

*Cellule robotisée de conditionnement conçue autour d'un robot industriel 6 axes Staubli*

## Descriptif du support technologique

**La Cellule robotisée 6 axes ERMAFLEX** (Réf: RO25) est un système didactique industriel de conditionnement (Encartonnage, Contrôles qualité et Traçabilité).

Cette cellule peut être **utilisée seule** ou en lien avec d'autres systèmes de la mini-usine Ermafex, par exemple en aval de la Polyprod (unité de dosage/bouchage multi-formats) et en amont du Palettiseur ou de l'encartonneuse.

Ce système didactique est destiné principalement aux activités de **conduite/pilotage de systèmes et maintenance industrielle**.

Les fonctions de la **Cellule robotisée 6 axes ERMAFLEX** sont :

- ✓ Prendre et positionner des pots/flacons dans des cartons ou des barquettes
- ✓ Identifier et rebuter les produits non conformes
- ✓ Echantillonner des produits pour un scénario de **contrôle qualité**
- ✓ Réaliser un **contrôle** des produits non conformes
- ✓ Réaliser le **contrôle par vision** du bon vissage des bouchons
- ✓ Charger des informations de traçabilité sur **tags RFID** présents sur les barquettes et cartons

Ce produit est accompagné d'un dossier technique et pédagogique au format numérique (site HTML) comprenant :

- ✓ Les notices d'installation et de mise en service, fiches techniques,...
- ✓ Les schémas fonctionnels, électriques, les programmes,...
- ✓ Les documentations constructeurs des composants
- ✓ Les activités pédagogiques (fichiers sources fournis)

## Références

- ✓ **RO25** : Cellule robotisée 6 axes ERMAFLEX avec contrôle par vision et traçabilité RFID
- ✓ **UC13** : Option Supervision industrielle
- ✓ **UC90**: Option Boîtier de panne pour coffret électrique, paramétrable à distance sur tablette (Non fournie)
- ✓ **UC41** : Option Pupitre distant Siemens sur tablette iPad (Incluse)
- ✓ **EA62**: Environnement 4.0 Automate + Pupitre Cellule robotisée 6 axes Ermafex avec Jumeau numérique 3D sur Virtual Universe Pro
- ✓ **SK20**: Kit Passerelle Smart IoT Sick TDCE & Capteurs intelligents pour Robot 6 axes Ermafex
- ✓ **UC50**: MES Tulip, Instructions visuelles & Suivi des indicateurs de production - Logiciel Tulip Pro
- ✓ **UC54** : Serveur Kepware Pro sans limite d'utilisation, pour MES Tulip
- ✓ **UC52**: Option Instructions visuelles sur l'environnement applicatif ouvert Tulip et tablette tactile, pour une machine
- ✓ **DF00**: Solution industrielle de réalité augmentée DIOTA Tablette
- ✓ **IO00** : Pack "Capteurs de mesures électriques (Modbus-TCP) et pneumatiques
- ✓ **IO11** : Kit IFM Monéo pour déploiement IOT multi machines

## Points forts de la Cellule Robotisée 6 axes ERMAFLEX

- ✓ Véritable système industriel totalement sécurisé et adapté à l'enseignement technologique et professionnel
- ✓ Analyse et apprentissage de solutions industrielles de plus en plus répandues (Robot 6 axes pour applications Pick and Place, Vision, Traçabilité RFID...) et à forte valeur ajoutée
- ✓ Paramétrage et programmation d'un robot 6 axes sur des interfaces similaires à celles utilisées dans l'industrie.
- ✓ Réalisation d'activités de **pilotage de production, de maintenance industrielle** sur un vrai poste robotisé

CAP CIP, Bac PRO PLP et MSPC

BTS CRSA et MS - IUT

Universités - Ecoles d'ingénieurs

## Thématiques abordées

Maintenance Industrielle

Pilotage de Production

Conception de Systèmes Pluri-technologiques

Automatique et Robotique Industrielle

IO-Link


TULIP

STÄUBLI

Pack IoT Sick

Pack IoT IFM

Boîtier panne

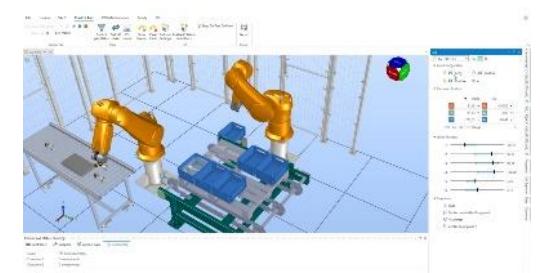

Logiciel de simulation SRS Staubli

Plus d'informations sur [www.erm-automatismes.com](http://www.erm-automatismes.com)

## Architecture fonctionnelle

### Sous ensemble « Robot 6 axes » Staubli

Il est principalement constitué de :

- ✓ Un robot industriel 6 axes de rayon d'action 670 mm
- ✓ Ses distributeurs pneumatiques intégrés dans le bras
- ✓ Tête de préhension (Ventouses pour prise de 2 produits, Pince pour prise d'un seul produit pour échantillonnage ou rebut)
- ✓ Le contrôleur du robot avec une carte de communication industrielle pour dialoguer avec l'automate programmable
- ✓ Le pupitre tactile de commande du robot



Convoyeur cartons ou barquettes

Zone de préhension des pots et des flacons

Bac d'échantillonnage



Tête de préhension (Ventouses pour prise de 2 produits, Pince pour prise d'un seul produit pour échantillonnage ou rebut)

### Sous ensemble « Convoyeur d'amenée et évacuation des cartons ou barquettes »


Il est principalement constitué de :

- ✓ Un convoyeur motorisé à bande avec rives réglables pour amener les cartons/barquettes (4 formats de contenants) vides et évacuer les cartons/barquettes pleins
- ✓ 2 capteurs de présence, 4 vérins d'indexage avec capteurs magnéto-résistifs lo-Link....

### Sous ensemble « Convoyeur d'amenée et positionnement produits »

Il est principalement constitué de :

- ✓ Un convoyeur motorisé à chaîne à palettes pour l'amenée des produits à encartoner (Deux formats de produits pots/flacons) depuis le poste de fabrication/conditionnement
- ✓ Un système de taillage de produits et un système de **contrôle de la présence et du vissage des bouchons** (2 vérins / 2 capteurs photoélectriques / 1 capteur de type fourche optique / 2 détecteurs magnéto-résistifs lo-Link)

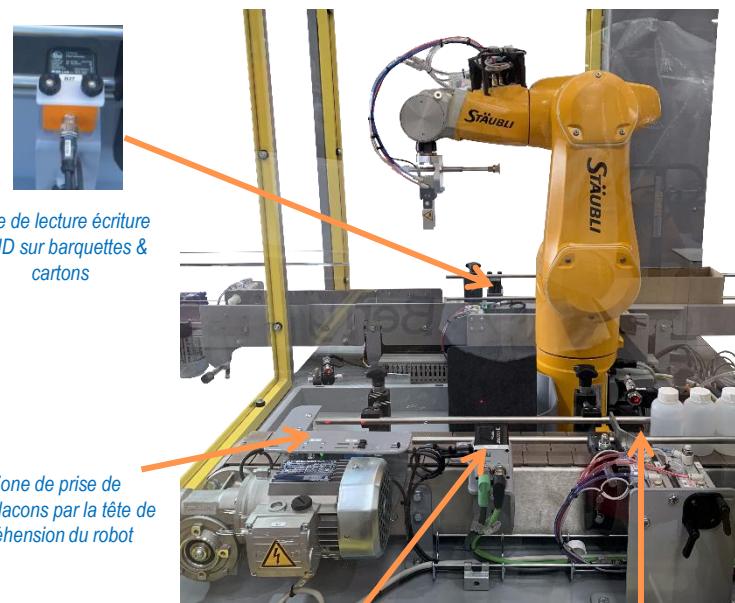

Tête de lecture écriture  
RFID sur barquettes &  
cartons

Zone de prise de  
pots/flacons par la tête de  
préhension du robot

Contrôle par caméra de vision  
de la présence et du vissage des  
bouchons

Système de taillage de produits et  
système de détection de la  
présence et du vissage des  
bouchons



Vue du contrôleur CS9 Micro du robot

## Architecture fonctionnelle

### Sous ensemble « Châssis et enceinte de sécurité »

Il est principalement constitué de :

- ✓ Un châssis en acier mécano-soudé peint (Partie basse) avec parois en polycarbonate transparent (Partie haute). Trois tunnels assurent la protection sur les entrées et les sorties des produits.
- ✓ Quatre portes avec capteurs de sécurité porte
- ✓ Un bac de réception des pots/flacons échantillonnés
- ✓ Un bac de réception des rebuts de production
- ✓ Un ensemble d'alimentation pneumatique (FRL...)

Le bac « rebut » est accessible à l'opérateur depuis l'extérieur. Le dessus de la cartérisation est fermé à l'aide d'un carter en polycarbonate (sécurité et protection contre la poussière).

Ce type d'enceinte sécurisée est imposé par les normes pour le fonctionnement automatique de robots 6 axes.




Vue de l'armoire électrique

### Sous ensemble « Coffret électrique et pupitre opérateur »


Il est principalement constitué de :

- ✓ Un automate programmable Siemens 1200 communiquant
- ✓ Des variateurs de vitesse de commande des convoyeurs
- ✓ Un relais de sécurité machine
- ✓ Des protections électriques des différents actionneurs
- ✓ Un pupitre opérateur Siemens KTP700 avec un écran tactile d'interface opérateur

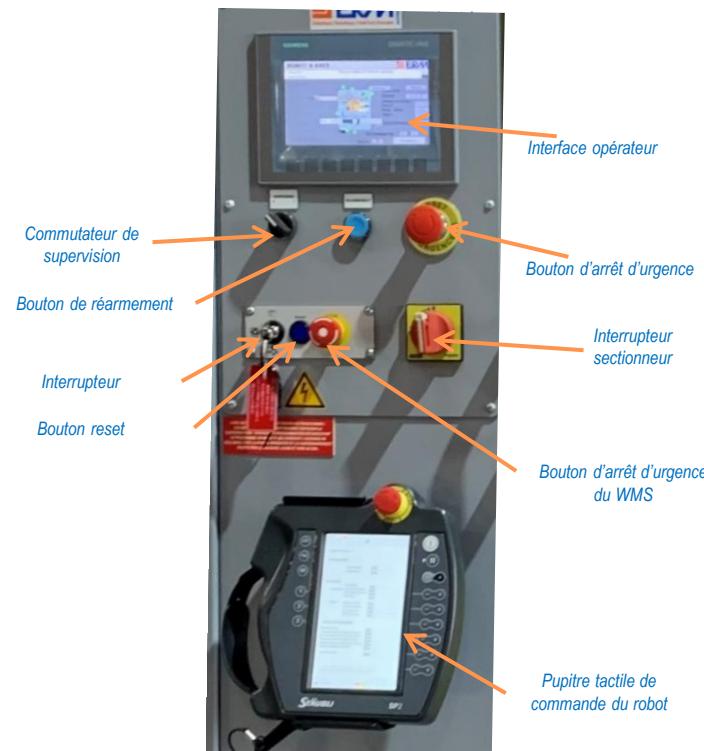

Vue du pupitre opérateur

### Capteurs IO-Link

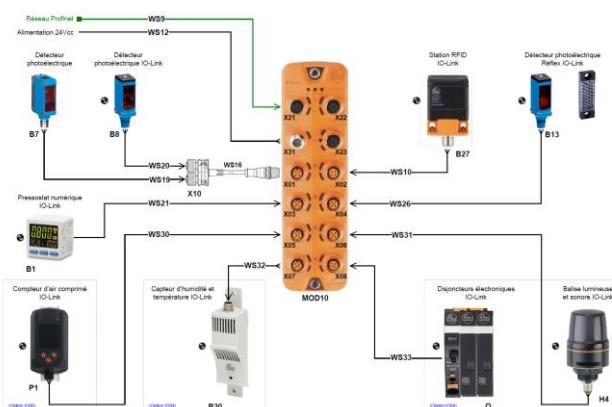


**SICK**  
Sensor Intelligence.

**SMC**



### Liste des capteurs :

- ✓ Maître IO-Link
- ✓ Détecteur photoélectrique IO-Link
- ✓ Pressostat numérique
- ✓ Station RFID
- ✓ Détecteur photoélectrique Réflex



Captures d'écrans du pupitre tactile couleur de pilotage


Plus d'informations sur [www.erm-automatismes.com](http://www.erm-automatismes.com)

## Options

### Option Supervision industrielle (UC13)

Cette option permet d'obtenir sur PC les informations de fonctionnement de la cellule robotisée 6 axes Ermaflex :

- ✓ Pilotage à distance du robot
- ✓ Données de fonctionnement du robot 6 axes
- ✓ Nombre de produits conditionnés et cadence (nombre de produits / minute)
- ✓ Temps de fonctionnement de la machine et les temps d'arrêt
- ✓ Visualisation des Grcfcets



Captures d'écrans Supervision



### Options Instructions visuelles & Suivi des indicateurs de production (UC50-UC52)

Tulip est un environnement Web de création d'applications sur tablettes et écrans tactiles destinées à la digitalisation des postes de travail

- ✓ Procédures visuelles 0-papier d'intervention
- ✓ Supervision des machines par OPC-UA pour récupérer les données de production
- ✓ Déclarations d'arrêts de production et défauts
- ✓ Propositions d'améliorations continues par les opérateurs
- ✓ Tableaux de bord pour suivi des indicateurs de production (TRS, Cadences...)
- ✓ Facilité de modification d'applications et de création de nouvelles (100% graphique)
- ✓ Mise en œuvre des notions de lean manufacturing (Andon, 5S...)



[www.erm.li/tulip](http://www.erm.li/tulip)



## UC50

### Principales analyses du tableau de bord Tulip

- ✓ Quantité de rebut total
- ✓ Quantité de rebut par date
- ✓ Quantité de rebut par heure
- ✓ Pourcentage de non-conformité
- ✓ Nombre d'arrêt de la machine
- ✓ Nombre d'arrêt par machine
- ✓ Données des arrêts des machines
- ✓ Type d'arrêt
- ✓ Temps total de production de la machine
- ✓ Mean Time Between Failure (MTBF)
- ✓ Taux de rendement synthétique de la machine (TRS)
- ✓ Temps de cycle du processus par utilisateur

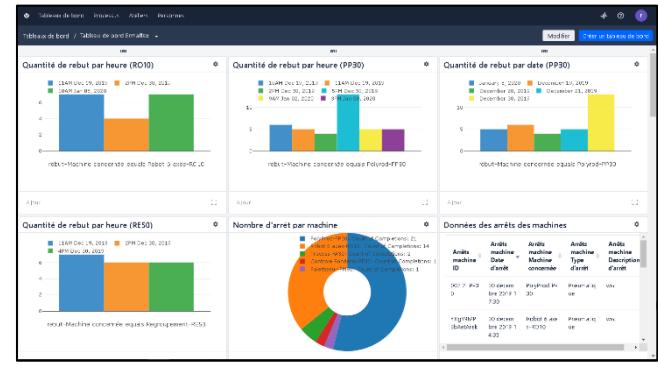


Tableau de bord Tulip

### Pack IO-Link de mesures électriques et pneumatiques (IO00)

Etude et mise en œuvre d'un système de mesures d'énergies, communiquant et compatible IOT



[www.erm.li/io00](http://www.erm.li/io00)

### Kit IFM Monéo pour déploiement IOT (IO11)

Le kit IFM Monéo intègre le logiciel Monéo OS permettant:

- Crédit d'alarmes
- Envoi de mails
- Crédit de tableaux de bord



[www.erm.li/io11](http://www.erm.li/io11)




## Produits associés & complémentaires

### Environnement Automate 4.0

#### Environnement évolutif de mise en situation de l'usine du futur



**Maître IO-Link  
communicant**

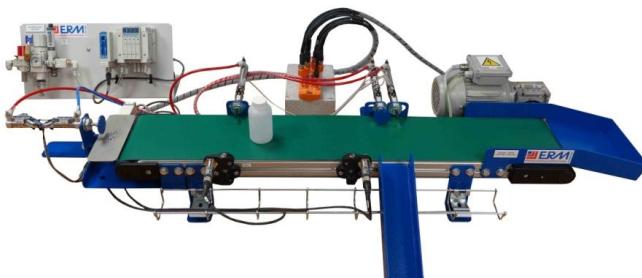

**Offre modulaire et évolutive, de la platine automate à la mini-usine du futur**

**Coffret automate sécurisé avec protection pour le câblage  
professionnel sur blocs de jonction**

**Solutions industrielles intégrant des technologies modernes :**

- ✓ RFID IO-Link pour la traçabilité
- ✓ Ensemble pneumatique intégrant des composants IO-Link
- ✓ Pesage (jauge de contrainte)
- ✓ Vision (caméra)

[www.erm.li/ea](http://www.erm.li/ea)

- Découverte de l'IOT
- Découverte de l'IO-Link
- Utilisation et paramétrage de capteurs intelligents
- Contextualisation des mesures capteurs
- Mise en place et utilisation d'un service Cloud (Option)



#### Platine Automate & Pupitre tactile + Jumeau Numérique dans VU Pro



**Programmation dans  
l'environnement Siemens puis  
simulation dans le jumeau  
numérique**

#### Mallette Smart IoT Sick TDCE & Capteurs intelligents (SK00)

La Mallette « Passerelle Smart IoT Sick TDCE & Capteurs intelligents » contient plusieurs cas d'applications industrielles de capteurs intelligents.




[www.erm.li/sk00](http://www.erm.li/sk00)



**SICK**  
Sensor Intelligence.

#### Mallette Capteurs intelligents IO-Link (IO15)

La Mallette « Capteurs intelligents IO-Link IFM » contient plusieurs types de capteurs intelligents IO-Link associés à un maître IO-Link



[www.erm.li/io15](http://www.erm.li/io15)



#### Scénario de Réalité augmentée «Taqtile Manifest» disponible



Les instructions de travail Manifest en réalité augmentée/mixte améliorent les flux de travail opérationnels afin que les tâches soient effectuées de manière plus précise et plus cohérente.

En savoir plus sur Taqtile Manifest: [www.erm.li/tq](http://www.erm.li/tq)

Plus d'informations sur [www.erm-automatismes.com](http://www.erm-automatismes.com)

## Activités pédagogiques

### Activités pédagogiques

La Cellule robotisée 6 axes ERMAFLEX permet de réaliser notamment les activités pédagogiques suivantes :

#### ✓ Pilotage de production

- Pilotage en production normale et prise en main de la cellule robotisée
- Paramétrage de campagne et contrôle qualité par échantillonnage
- Optimisation de production (**Gestion, organisation et amélioration des procédés de fabrication**: calcul de temps de cycle, analyse de rentabilité)
- Mise en place d'une **traçabilité de production**
- Correction de trajectoire à l'aide du pupitre tactile de commande du robot (SMART PAD) suite à une dérive ou une modification
- Mesure d'un outil et mesure d'une base (Pour enregistrement des repères de prise et dépose robot)

#### ✓ Automatismes & Robotique

- Analyse fonctionnelle et étude des technologies de robotique
- Paramétrage du contrôle par vision
- Programmation et simulation du cycle du robot et des périphériques associés (Convoyeurs, Vision)
- Programmation de l'interface opérateur

#### ✓ Maintenance industrielle

- Maintenance préventive sur le robot 6 axes (Recalibration des axes,...)
- Maintenance corrective (Modification d'une trajectoire, Diagnostic de panne en utilisant le logiciel TIA PORTAL basic livré avec la cellule...)
- Maintenance améliorative (Etude d'une fixation de démontage rapide de la pince...)
- Maintenance améliorative (Projet de programmation d'un nouveau format de pot)

#### ✓ Construction mécanique

- **Etudes constructives** des systèmes robotiques industriels (Ensembles mécaniques Réducteur et Bras+Poignet avec fichiers SolidWorks)
- Apprentissage sous SolidWorks : édition de trajectoires
- Edition de courbes de vitesse de déplacement en fonction du temps

#### ✓ Pilotage de production – Opérations requises pour le changement de format:

- Vidange de la cellule
- Séparation des énergies de la cellule
- Réglages de l'écartement des ventouses et montage de la pince pour échantillonnage
- Réglage des rives du convoyeur produits et changement du vé de positionnement,
- Réglage du système d'indexage des produits
- Réglage du système de détection des bouchons (hauteur fibre optique pour le bon vissage des bouchons et capteur photo-électrique pour la présence bouchon)
- Réglage de la rive mobile du convoyeur contenants
- Remise en énergie
- Paramétrage et vérifications avant lancement en production

### Pièces détachées pour activités

✓ Vérins (2 vérins compact, 1 vérin compact anti-rotation double effet)

✓ Ventouses x 2

✓ Fusibles

✓ DéTECTEURS photoélectriques

✓ Capteur reed NO x 2

✓ Supports

Ces composants sont accompagnés d'un document avec des scénarios de mise en œuvre.

Les pièces sont intégrées dans un bac de rangement



Cellule robotisée intégrée à la ligne Ermaflex

Configuration: Table de distribution, Polyprod., Cellule robotisée 6 axes Ermaflex Staubli

Plus d'informations sur [www.erm-automatismes.com](http://www.erm-automatismes.com)



## Activités pédagogiques - Cellule Robotisée 6 axes Staubli

### Activité 1 : Utilisation Robot

Cette activité pédagogique vise à évaluer la compréhension des bases des installations robotisées, en se concentrant sur les **déplacements manuels et l'utilisation du Smart Pad d'un robot Staubli**, tout en étant adaptable à d'autres cellules robotisées

- Sécurité
- Description robot
- Repères cartésiens
- Interface pupitre robot
- Les limites
- Points singuliers
- Déplacements ( Préparation/contrôle par le professeur de l'état de la cellule robotisée – Déplacements en axe par axe – Déplacements cartésien )

### Activité 3 : Maintenance robot

Cette activité explore l'**entretien d'un robot industriel Staubli**, en mettant l'accent sur ses avantages, les consignes de sécurité et la procédure à suivre.

- Recherche de documentation
  - Analyse de la maintenance robot
  - Mise en sécurité de la machine
- (Consignation électrique - Consignation pneumatique)
- Analyse de la maintenance bras robot
  - Analyse maintenance du contrôleur

### Activité 2 : Changement de format

Cette activité pratique porte sur le **changement de format d'une cellule robotisée**, en ajustant les réglages pour déposer pots ou flacons dans différents contenants lors d'une nouvelle production.

- Rappels de Sécurité
  - Préparation à l'intervention
- (Etude de la documentation technique - Préparer l'outillage et le poste de travail - Mise en sécurité du robot)
- Convoyeur produits
- (Réglage des rives – Réglage du sas)
- Convoyeur contenants
- (Réglage de la rive - Réglage des vérins du « sas contenant »)
- Pince de préhension
  - Ventouse de préhension
  - Validations
  - Déconsignation
  - Paramétrage de la production
  - Lancement de la production (Effectuer la vérification – Autorisation de démarrage – Mise en marche)

## Activités pédagogiques - Kit de vision industrielle

### Activité 1 : Détection de pièces et de formes

Apprendre les **bases de la vision**, détection de pièces et de formes.

- Montage du capteur de vision
- Se connecter au capteur de vision
- Configurer le capteur de vision
- Exercice 1 : localiser le logo sur 360°
- Exercice 2 : utiliser la méthode contour pour repositionner d'autres outils

### Activité 4 : Détection de la fermeture du bouchon sur EA00

Ce TP traitera des différentes solutions pour vérifier un défaut de **fermeture de bouchon**

- Montage du capteur de vision
- Se connecter au capteur de vision
- Configurer le capteur de vision
- Détection de l'absence d'un bouchon
- Détection d'un défaut de vissage

### Activité 2 : Changement de format

Découvrir le **logiciel VISOR** et utiliser les outils de vision adaptés à l'application.

- Montage du capteur de vision
  - Se connecter au capteur de vision
  - Configurer le capteur de vision
  - Exercice 1 : MESURE SIMPLE ET CALIBRATION
- (Calibration – Mesure simple – Mesure « BLOB »)

### Activité 5 : Détection du niveau de liquide sur EA00

Ce TP traitera de l'utilisation du capteur de vision pour **détecter un niveau de liquide dans un flacon**.

- Montage du capteur de vision
  - Se connecter au capteur de vision
  - Configurer le capteur de vision
  - Détection du niveau de liquide
  - Passage de pixel en mm
- Calibration – mesure du niveau en mm

### Activité 3 : Mise en œuvre de la vision

Ce TP traitera des différentes solutions pour **vérifier les dimensions d'une pièce**

- Montage du capteur de vision
  - Se connecter au capteur de vision
  - Configurer le capteur de vision
  - Exercice 1: outil « BLOB »
- Outil « BLOB » filtre – Adapter le programme à d'autres pièces
- Les dès