



Environnement Automate 4.0 **SIEMENS**

Environnement de mise en situation de l'industrie du futur

Descriptif du support pédagogique

L'**Environnement Automatisé EAxx** est un **système didactique** mettant en œuvre différentes **technologies de l'industrie actuelle et à venir** autour d'une **platine automate adaptée**. Il est composé d'un coffret intégrant la platine automate auquel s'ajoutent des options technologiques indépendantes (faisant office de capteurs et d'actionneurs du système) et d'une partie opérative modulaire.

Ce système didactique est destiné principalement aux activités de développement/programmation avancées et de conception, mais il offre une large palette d'activités de mise œuvre des techniques récentes de l'industrie.

L'Environnement Automatisé EAxx toutes options met en œuvre une application de **contrôle de conformité** des produits d'une ligne de production et il est livré avec un programme de démonstration.

La platine automate EA10 est un coffret d'automate **Siemens S7-1200** (ou **S7-1500** code EA20). Cette platine est conçue pour l'étude de la **programmation des automates** et la réalisation de programmes en langages spécifiques.

Ce coffret ergonomique présente en face avant le rack automate avec une interface de raccordement rapide sur fiches double-puits (fiches bananes) des entrées/sorties de l'automate, et en face arrière un accès aux composants du coffret et aux borniers pour un câblage en situation réelle. Un **écran tactile (IHM) optionnel** permet de simuler des actionneurs ou d'apporter un aspect visuel au fonctionnement.

Options technologiques indépendantes :

- ✓ Capteur de vision,
- ✓ Contrôle pondéral,
- ✓ Traçabilité RFID IO-Link,
- ✓ Variateur communicant en Profinet,
- ✓ Partie opérative convoyeur et ensemble pneumatique intégrant des composants IO-Link.



Chaque élément de l'environnement propose des solutions techniques récentes de l'industrie au niveau de leur connectique, du choix de leurs composants et de leur communication.

Points forts

- ✓ **Système industriel** avec des **technologies modernes** (contrôle par vision, contrôle pondéral, traçabilité, usine numérique...)
- ✓ Sélection de matériels permettant une **approche complète des différents types de technologies, configurations et outils**
- ✓ **Activités d'amélioration**
- ✓ Système exploitable dans les filières de l'**électrotechnique**, de l'**automatisme**, de la **maintenance industrielle**, et de la **conduite, pilotage des systèmes automatisés**
- ✓ Livré avec les logiciels de programmation TIA Portal et WinCC pour la programmation de l'automate programmable industriel et du terminal de dialogue
- ✓ Evolution possible vers une mini-ligne de production avec tablette permettant sa **conduite** et supervision **à distance**
- ✓ Raccordement sur **borniers enfichables** à l'arrière du coffret
- ✓ **Mise en œuvre** de parties opératives adaptées
- ✓ Réservation prévue pour une liberté de développement et de câblage
- ✓ Possibilité de raccordement rapide d'interface simple pour se focaliser sur la programmation
- ✓ **Dossier pédagogique** avec fiches procédures et tutoriaux fournis

Bac Pro MELEC, Bac Pro MEI, Bac Pro PLP, BTS Electrotechnique, BTS CRSA, BTS MI

THÉMATIQUES ABORDÉES

Maintenance Industrielle, Pilotage de Production, Conception de Systèmes Pluri-technologiques, Electrotechnique et Automatique, Automatisme & Pilotage, Pneumatique, Identification, Conception et Développement.



Références

EA10 : Platine Automate / Serveur Web Siemens S7-1200
EA20 : Platine Automate / Serveur Web Siemens S7-1500
EA11 : Option Carte E/S ANA supplémentaire pour automate S7-1200
EA12 : Option Pupitre (IHM) Siemens KTP700
EA13 : Option Traçabilité RFID & Logistique (IO-Link)
EA14 : Option Pesage IO-Link pour automates S7-1200 et S7-1500
EA50 : Option Coffret Variateur Communicant
EA00+EA03 : Partie opérative Convoyeur avec variateur
+Distribution & actionneurs électropneumatiques
EA01 : Compresseur silencieux et accessoires pneumatiques
EA02 : Mallette Vision industrielle Sensopart
EA04 : Mallette Vision industrielle Deep-Learning Sensopart
UC41 : Option tablette Supervision pour Pupitre (IHM) Siemens
EA16 : PC portable avec TIA PORTAL installé pour configuration EA1x, EA09
Système annexe compatible :
EA09 : Partie opérative Ascenseur pour platines automates
IO15 : Mallette Capteurs intelligents IO-Link IFM



Généralités

L'Environnement Automatisé est principalement constitué de :

- ✓ Un coffret automate en plasturgie avec un rack automate et une interface homme-machine (IHM) en face avant (option). Le coffret intègre protections et alimentations; il est prévu pour accueillir les modules optionnels
- ✓ Options technologiques munies de connectique et support adapté à une utilisation indépendante ou à l'intégration sur la partie opérative :
 - Capteur de vision,
 - Peson numérique,
 - Traçabilité RFID,
 - Variateur communicant en Profinet,
- ✓ Une partie opérative « Convoyeur » avec rails de fixation pour les options technologiques, ainsi qu'un ensemble pneumatique

Ces produits sont accompagnés d'un dossier technique et pédagogique sous format numérique comprenant :

- ✓ Site HTML avec les activités, projets, corrigés et ressources
- ✓ Programmes, Schémas : fonctionnels, électrique, pneumatique ...
- ✓ Fiche technique, notice d'utilisation, procédures de paramétrage
- ✓ Documentation constructeur des composants



Interface de raccordement par fiches double-puits (fiches bananes) et connecteurs BNC écran tactile optionnel.



Interface Homme Machine
KTP 700 (option EA12)




Automate Programmable
Industriel S7-1200

Platine Automate EA10

Elle est principalement constituée de :

- ✓ 1 coffret en plasturgie équipé de ses protections électriques
- ✓ 1 automate programmable Siemens S7-1200 communicant Profinet 14E/10S TOR + 2E/1S ANA
- ✓ 1 Module entrées/sorties supplémentaire 8E/8S TOR
- ✓ 1 alimentation 24 VDC / 10 A
- ✓ 1 Switch
- ✓ Un écran tactile interface opérateur Siemens KTP700 (en option)
- ✓ Interface de raccordement rapide par fiches double-puits (fiches « bananes ») et connecteurs BNC pour les valeurs analogiques
- ✓ 2 potentiomètres sélectionnables
- ✓ Borniers de raccordement classiques
- ✓ Borniers de raccordement enfichables

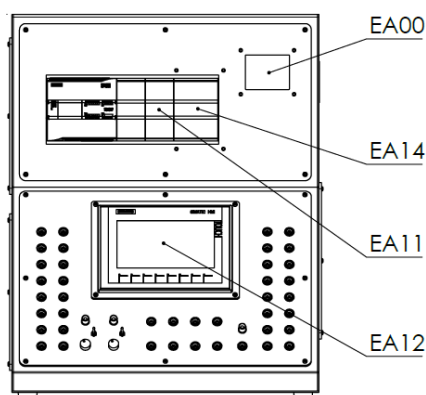


Coffret platine automate EA10 modulable prévu pour recevoir les codes optionnels associés

Platine Automate EA20

Elle est principalement constituée de :

- ✓ 1 coffret en plasturgie équipé de ses protections électriques
- ✓ 1 automate programmable Siemens S7-1500 communicant Profinet 32E/32S TOR + 5E/2S ANA
- ✓ 1 alimentation 24 VDC / 10 A
- ✓ 1 Switch
- ✓ Un écran tactile interface opérateur Siemens KTP700 (en option)
- ✓ Interface de raccordement rapide par fiches double-puits (fiches « bananes ») et connecteurs BNC pour les valeurs analogiques
- ✓ 2 potentiomètres sélectionnables
- ✓ Borniers de raccordement classiques
- ✓ Borniers de raccordement enfichables

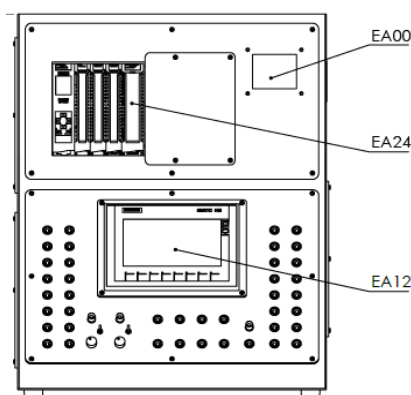

Coffret platine automate EA20 modulable prévu pour recevoir les codes optionnels associés

Option tablette Supervision pour Pupitre Siemens UC41

Cette option permet la conduite à distance de la mini-ligne EAxx de l'Environnement Automatisé lorsqu'elle est associée au pupitre (IHM) Siemens KTP700 optionnel EA12.

Elle est principalement constituée de :

- ✓ Un routeur Wi-Fi
- ✓ Une tablette de type iPad
- ✓ Application et licence Siemens





Option Traçabilité RFID et Logistique IO-Link (EA13)

Cette option permet de charger des informations de traçabilité (numéro de lots, date de production...) sur tags RFID associés aux flacons ou barquettes. Elle permet d'aborder les procédures de traçabilité et de suivi logistique.

Elle est principalement constituée de :


- ✓ Un système de lecture/écriture RFID
- ✓ Un maître IO-Link communicant avec l'automate



Maître IO-Link et tête de lecture-écriture RFID

Option Carte de pesage & Peson EA14

Cette option permet d'effectuer un contrôle pondéral des flacons avant conditionnement et d'éjecter les flacons non conformes (système EAxx, toutes options). Pour cette fonction, un capteur de pesée IO-Link est utilisé



Mallette Vision industrielle Sensopart (EA02 ou EA04 avec IA)

Cette option permet de mettre en œuvre un contrôle par vision des produits et de la qualité des bouchages avant conditionnement, avec éjection des flacons non conformes (système EAxx toutes options). Le code EA04 comprend un capteur de vision qui intègre en plus une technologie d'intelligence artificielle.

Elle est principalement constituée de :

- ✓ Un poste d'analyse par vision indépendant avec capteur de vision avec éclairage intégré
- ✓ Une mallette de rangement avec différents accessoires de mise en œuvre de la vision (trépied, alimentation, formes géométriques, ...)



Capteur de vision avec éclairage LED intégré

Mallette de rangement avec accessoires de mise en œuvre de la vision

Partie Opérative Convoyeur (EA00)

Cette option est associée à l'ensemble pneumatique EA03, elle permet de convoyeur les produits et d'accueillir les options techniques.

Elle est principalement constituée de :

- ✓ Convoyeur à bande avec motoréducteur pour déplacer les flacons
- ✓ 1 variateur de fréquence (installé dans le coffret EA10)
- ✓ 2 capteurs de présence photoélectriques
- ✓ Bac de stockage
- ✓ Toboggan de rebutage

Variateur de fréquence motoréducteur convoyeur



Coffret variateur communicant (EA50)

Cette option est principalement constituée de :

- ✓ 1 coffret métallique indépendant équipé de ses protections électriques
- ✓ 1 variateur de fréquence communicant Profinet
- ✓ Interface de raccordement rapide avec la platine automate (EA10 ou EA20) et la partie opérative convoyeur (EA00)



Distribution & actionneurs électropneumatiques (EA03)

Cette option est associée à la partie opérative EA00, elle permet de piloter des actionneurs pneumatiques de manière indépendante.

Cet ensemble est principalement constitué de :

- ✓ Ensemble de distribution (FR, Ilot pneumatique IO-Link)
- ✓ Maître IO-Link avec communication Profinet
- ✓ 4 Vérins simple et double effet équipés de raccords rapides
- ✓ Raccordements rapides par connecteurs normalisés M12



Vérin pneumatique double effet



Maître IO-Link communicant

Mallette Capteurs intelligents IO-Link IFM (IO15)

La mallette contient plusieurs types de capteurs intelligents IO-Link associés à un maître IO-Link. Chaque capteur peut être paramétré et testé à l'aide des accessoires de la Mallette en local.




Compresseur silencieux et accessoires pneumatiques (EA01)

Cette option permet d'alimenter l'ensemble pneumatique EA03.

Cet ensemble est principalement constitué de :

- ✓ 1 compresseur silencieux 40 dB (Cuve 9 L)
- ✓ Raccord et tube pneumatique adaptés au système

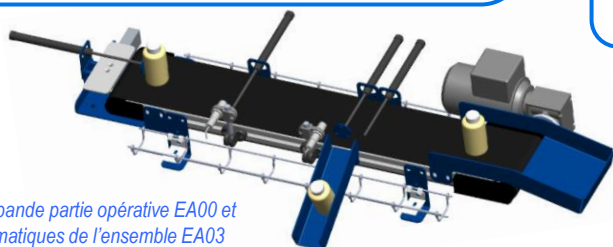


Convoyeur à bande partie opérative EA00 et vérins pneumatiques de l'ensemble EA03



Ensemble de distribution pneumatique avec ilot pneumatique et pressostat communicants IO-Link



Vue d'ensemble de l'Environnement Automate

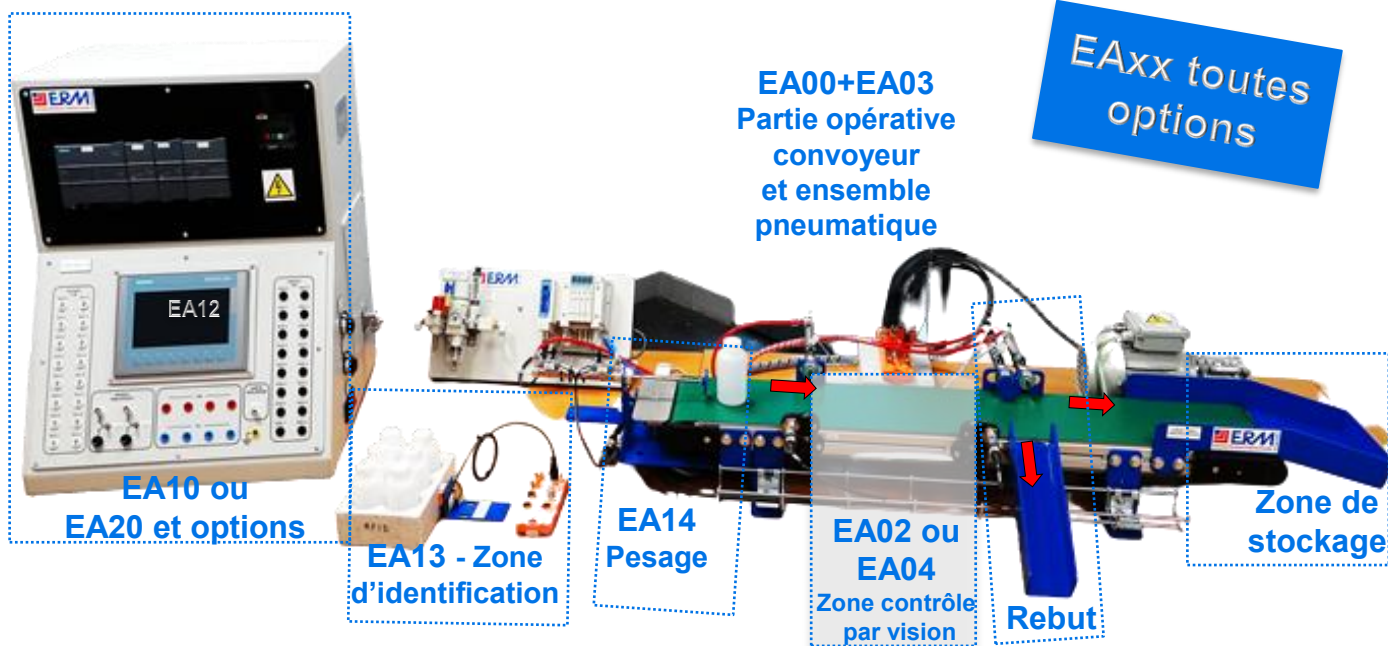

Activités pédagogiques

L'Environnement Automatisé permet de réaliser notamment les activités pédagogiques suivantes :

✓ Mise en œuvre de technologies usuelles & novatrices de l'industrie

- Capteur de vision
- Contrôle pondéral avec jauge de contrainte
- Traçabilité RFID
- Bus de terrain Profinet
- Variateur classique ou communicant en Profinet
- Capteurs et actionneurs communicants IO-Link
- Capteur configurable via la technologie NFC
- Usine numérique

✓ Electrotechnique

- Découverte et prise en main du système (analyse fonctionnelle et étude des technologies de système)
- Réglage et paramétrage des composants de l'installation
- Câblage d'E/S, de nouveaux capteurs et actionneurs
- Diagnostic d'un ou des dysfonctionnements
- Exploitation des outils numériques de communication

✓ Automatismes

- Programmation des cycles de production (logiciel TIA Portal avec Step7 et WinCC livrés avec le système)
- Programmation de l'interface homme machine
- Programmation et configuration des périphériques complémentaires associés (vision, traçabilité, IO-Link...)
- Ensemble de mise en œuvre d'actionneurs pneumatiques
- Méthodologie du codage LADDER à partir de GRAFCET

✓ Pilotage de production

- Pilotage de la production convoyeur en marche ou à l'arrêt
- Mise en place d'une traçabilité de production

✓ Maintenance industrielle

- Maintenance préventive (conveyeur, actionneurs pneumatiques,...)
- Maintenance corrective (diagnostic de panne...)
- Maintenance améliorative (ajout de capteurs sur le convoyeur, gestion des rebuts, contrôle avec capteur de vision, contrôle pondéral, traçabilité...)

Liste des activités pédagogiques proposées :

Activité n°1 : Régler et visualiser les données d'un appareil IO-Link

- ✓ Lire les données d'un appareil par le réseau IO-Link
- ✓ Régler et tester des capteurs
- ✓ Remplir un procès verbal (PV) de relevés

Activité n°2 : Configurer et programmer un réseau IO-Link

- ✓ Paramétrer un maître IO-Link pour implanter un nouveau capteur
- ✓ Tester le programme et remplir un PV de relevés

Activité n°3 : La description GRAFCET selon plusieurs points de vue

- ✓ Analyser des schémas pneumatique et électrique
- ✓ Analyser et créer des GRAFCET
- ✓ Ecrire les équations des sorties automate

Activité n°4 : Coder un algorithme en langage LADDER avec un pressostat IO-Link

- ✓ Coder un algorithme en LADDER et tester un programme
- ✓ Remplir un PV d'essai programme

Activité n°5 : Coder un algorithme en langage LADDER avec la technologie RFID

- ✓ Coder un algorithme en LADDER et tester un programme
- ✓ Remplir un PV d'essai programme

Activité n°6 : Coder un algorithme en langage LADDER avec des entrées analogiques

- ✓ Coder un algorithme en LADDER et tester un programme
- ✓ Déterminer la valeur d'un coefficient
- ✓ Remplir un PV d'essai programme

Activité n°7 : Coder un GRAFCET en langage LADDER

- ✓ Coder différents types de GRAFCET en LADDER
- ✓ Coder des équations de sorties automate et tester un programme
- ✓ Remplir un PV d'essai programme

Activité n°8 : Analyse du fonctionnement de la Partie Commande

- ✓ Analyser et compléter un document à l'aide de GRAFCET

Activité n°9 : Configuration d'un capteur via NFC

- ✓ Lire et modifier les paramètres d'un capteur via NFC
- ✓ Utiliser des techniques de communication innovantes

Ressources :

- ✓ Documents ressources associés aux activités
- ✓ Tutoriel du logiciel TIA Portal
- ✓ Supports de formation Siemens

Partie opérative Ascenseur pour platines automatées

Descriptif du support pédagogique

La **Partie opérative Ascenseur pour platines automatées** est un **système didactique** représentant un ascenseur à trois niveaux avec sa cabine et son mécanisme d'ouverture et fermeture de porte.

Ce système est composé d'un **coffret électrique** avec l'ensemble des protections électriques, module de sécurité, borniers de raccordements, boutons poussoirs et voyants d'appel cabine.

Et d'une **partie opérative électropneumatique** équipée également d'une **motorisation Brushless** avec sa carte de contrôle/commande, transmission par courroie et guidage linéaire à chariot et rail, ainsi que d'un vérin pneumatique double effet avec anti-rotation. Des détecteurs photoélectriques, mécaniques et de sécurité, codeur incrémental et ILS complète cette partie opérative.

Ce système didactique est destiné principalement aux **activités de développement/programmation avancées** et de conception, mais il offre une large palette d'activités de mise œuvre des techniques récentes de l'industrie.

Cette partie opérative est conçue pour être associée à l'étude de la programmation des automates et la réalisation de programmes en langages spécifiques, avec les platines automatées.

Points forts

- ✓ Idéale pour les **apprentissages des automatismes**, de la programmation d'automates et des pupitres de **contrôle/commande** homme machine
- ✓ Système exploitable dans les filières de l'**électrotechnique**, de l'**automatisme**, de la **maintenance industrielle**
- ✓ **Raccordements rapides** et facilités par borniers enfichables dans le coffret, adaptés aux platines automatées associées
- ✓ **Mise en œuvre** de parties commandes adaptées

Bac Pro MEI, BTS Electrotechnique, BTS CRSA, BTS MI

THÉMATIQUES ABORDÉES

Maintenance Industrielle, Conception de Systèmes Pluri-technologiques, Electrotechnique et Automatique, Automatisme & Pilotage, Pneumatique, Identification, Conception et Développement.

EA09



Partie opérative à technologie électropneumatique



Partie opérative avec interrupteurs de sécurité et de sécurité à verrouillage



Motorisation Brushless, courroie crantée et codeur incrémental



Coffret électrique avec borniers de raccordement classiques et enfichables

Références

EA09 : Partie opérative Ascenseur pour platines automatées
EA10 : Platine Automate / Serveur Web Siemens S7-1200
EA20 : Platine Automate / Serveur Web Siemens S7-1500
EA12 : Option Pupitre (IHM) Siemens KTP 700